

Service / Informationen:

Druckdatenerstellung

Druckdaten für Offset- und Digitaldruck erstellen



Druckerei Eberwein OHG

PDF-Erstellung

Senden Sie uns Ihre zu druckenden Dokumente als PDF-Datei.

Dieses PDF sollte nach dem PDF X/1a:2003 Standard geschrieben sein.

Wir bearbeiten auch PDF X/3 und PDF X/4 Daten, aber bei diesen Standards kann es durch die erlaubte Einbindung von RGB-Daten und nativen Transparenzen zu Abweichungen in der Darstellung eben dieser kommen.

Offene Satzdateien/InDesign-Dateien


Alternativ können Sie uns auch gerne offene InDesign-Daten zukommen lassen.

Die Bearbeitung offener Daten kann aber nur mit komplett gesammelten Daten und auch nur nach vorheriger Absprache und einer Berechnung nach Aufwand erfolgen.

Format und Beschnittzugabe

Erstellen Sie Ihre Druckdaten immer im gewünschten Endformat mit einer Beschnittzugabe von 3mm rundum.

Am Rand stehende Objekte müssen dabei immer in diesen Beschnittbereich von 3mm gezogen sein, da dieser beim abschliessenden Beschnitt auf das Endformat entfällt und somit dann keine Blitzer zwischen gedruckten Objekten und Papierweiß entstehen können.

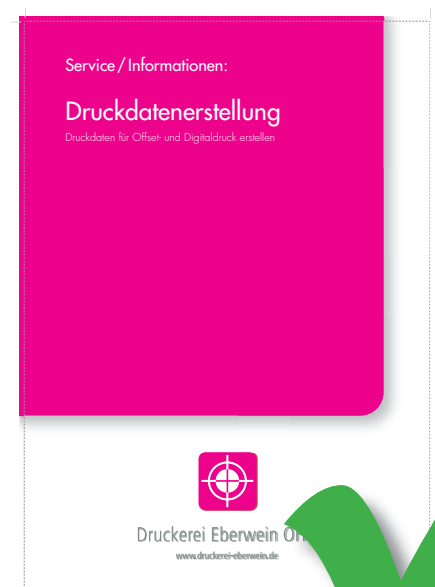

Farbräume

Die Druckdaten sollten nur Elemente im CMYK Farbraum enthalten und schwarzer Text sollte auch nur in reinem Schwarz angelegt sein.

Farbprofile/Papierabhängige Ausgabepprofile

Wenn Sie das empfohlene Farbprofil PSO coated V3 für gestrichenes Papier oder PSO uncoated V3 für ungestrichenes Papier verwenden, dann ist gleichzeitig gewährleistet, dass ein Farbauftrag von 300% nicht überschritten wird.

Sonderfarben

Legen Sie Sonderfarben als Volltonfarben mit korrekter Bezeichnung der Farbe an. Wünschen Sie partiellen Drucklack, dann legen Sie bitte diese Elemente mit der Farbbezeichnung „Clear“ an und stellen sie als überdruckend ein.

Schriften

Schriften sollten Sie immer in das PDF einbinden oder in Pfade umwandeln. Nutzen Sie bitte nur OpenType- oder TrueType-Schriften und unterschreiten Sie nicht die Minimalgrößen, welche eine Barrierefreiheit garantieren. Type-1 Schriften werden nicht mehr unterstützt.

Bildaufösungen/Importe

Nutzen Sie für Bilder eine effektive Endauflösung von 300 dpi, für Strichabbildungen 1200 dpi und bei Grafiken raten wir zu der Verwendung von Vektordaten.

Überdrucken/Aussparen

Schwarze Elemente müssen darunterliegende Elemente überdrucken und weiße Elemente müssen aussparen.

Datencheck/Preflight und Freigabe

Wir checken jede Datei vor der Produktion mit einem Preflight-System auf die Drucktauglichkeit und senden Ihnen bei Fehlern einen Prüfbericht zu.

Druckdatenerstellungsservice

Gerne übernehmen wir auch die Erstellung der Druckdaten für Sie. Dies berechnen wir nach Aufwand.



Druckerei Eberwein OHG · Auf dem Kummgraben 10 · 53343 Wachtberg-Villip
Tel.:(0228) 950 34 70 · www.druckerei-eberwein.de · info@druckerei-eberwein.de